


SPLIT TIPO MURAL SÉRIE "MISSION" DC INVERTER



Série "Mission"

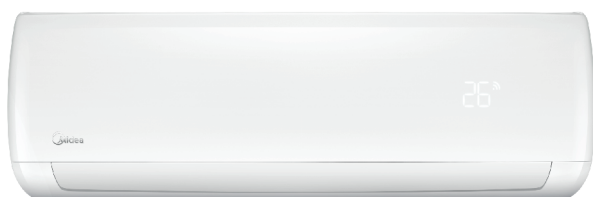


Controlo intuitivo

O controlo remoto "Artic Fox" da gama Mission é elegante, intuitivo e fácil de usar, permitindo-lhe ter o controlo da unidade na ponta dos dedos.



Não incomodar

Para não ser importunado pelo barulho do ar condicionado enquanto dorme, basta premir a função não incomodar. Ao activar esta função, o sinal sonoro e o display desligam-se proporcionando um ambiente tranquilo.



Kit inteligente

A ligação por WiFi e o kit inteligente* utilizados na gama Mission, foram desenvolvidos para permitir uma operação mais fácil e confortável.



* Opcional

R-410A DC inverter

Modelo			MSMBBU-09HRFN1-QRD0GW		MSMBBU-12HRFN1-QRD0GW		MSMBBU-18HRFN1-QRD0GW		MSMBDU-24HRFN1-QRD0GW	
Performance			Arrefecimento	Aquecimento	Arrefecimento	Aquecimento	Arrefecimento	Aquecimento	Arrefecimento	Aquecimento
Capacidade nominal		BTU/h kW	9.554 (2.388~10.918) 2.8 (0.7~3.2)	10.577 (2.388~11.942) 3.1 (0.7~3.5)	11.942 (2.388~13.989) 3.5 (0.7~4.1)	12.966 (2.388~16.037) 3.8 (0.7~4.7)	18.084 (3.070~20.472) 5.3 (0.9~6.0)	19.108 (3.070~21.496) 5.6 (0.9~6.3)	23.885 (4.777~26.614) 7.0 (1.4~7.8)	25.932 (5.459~27.979) 7.6 (1.6~8.2)
Tensão, nr. fases, frequência		V, Ph, Hz	230, 1 + N, 50		230, 1 + N, 50		230, 1 + N, 50		230, 1 + N, 50	
Potência eléctrica absorvida		W	694 (160~1.150)	730 (130~1.400)	1.085 (170~1.250)	1.025 (170~1.450)	1.540 (220~1.700)	1.500 (230~1.870)	2.500 (370~2.830)	2.375 (340~2.890)
Amperagem de trabalho		A	3.0	3.1	4.8	4.5	6.8	6.5	11.1	10.5
SEER		W/W	7.3		6.5		7.0		6.3	
SCOP		W/W	4.0		4.0		4.0		4.0	
Classe Energética			A++/A+		A++/A+		A++/A+		A++/A+	
Unidade Interior										
Caudal de ar		A/M/B/SIL m3/h	450/360/300		470/425/300		725/530/460		1.055/865/670	
Nível pressão sonora		A/M/B dB(A)	37/30/23/19		38/31/24/20		42/37/33/22		47/40/33/23	
Dimensões net		LxAxP mm	730x293x198		810x300x200		980x325x225		1.090x338x235	
Peso net		Kg	7.4		8.2		10.5		12.9	
Dimensões embarque		LxAxP mm	810x375x285		890x385x285		1.055x405x305		1.165x420x315	
Peso bruto		Kg	9.8		11.1		13.5		16.5	
Unidade Exterior										
Caudal de ar		m3/h	2.100		2.100		2.100		2.700	
Nível pressão sonora		dB(A)	54		54		56		58.5	
Dimensões net		LxAxP mm	800x554x333		800x554x333		800x554x333		845x700x320	
Peso net		Kg	29.4		29.3		36		50.5	
Dimensões embarque		LxAxP mm	920x615x390		920x615x390		920x615x390		965x755x395	
Peso bruto		Kg	32.5		32		39		53.5	
Circuito Frigorífico										
Diâmetro de tubagem		L. líquido mm (polg.)	6.35 (1/4")		6.35 (1/4")		6.35 (1/4")		9.52 (3/8")	
		L. aspiração mm (pág.)	9.52 (3/8")		9.52 (3/8")		12.7 (1/2")		15.88 (5/8")	
Tubo de drenagem		mm	Ø 16		Ø 16		Ø 16		Ø 18	
Comprimento máximo de tubagem		m	25		25		30		50	
Desnível máximo entre unidades		m	10		10		20		25	
Protecção		A	16		16		16		20	
Carga adicional		g	>5m U.I. 20g/m		>5m U.I. 20g/m		>5m U.I. 20g/m		>5m U.I. 40g/m	
Alimentação / Localização		mm	3x2,5 U.E.		3x2,5 U.E.		3x2,5 U.E.		3x2,5 U.E.	
Cabo inter-unidades		mm	5x2.5		5x2.5		5x2.5		5x2.5	
Controlo remoto			Infravermelhos Artic Fox		Infravermelhos Artic Fox		Infravermelhos Artic Fox		Infravermelhos Artic Fox	

Nota: Os níveis de ruído apresentados reflectem as medições realizadas em câmara anecoica.